

HUITEX 壁膜連接鎖 (E-LOCK)

材料物性規格


特性	單位	測試方法	測試值
密度	g/cm ³	ASTM D792	0.94
碳黑含量	%	ASTM D1603	2-3
熔融指數	g/10 min	ASTM D1238 (190°C, 5kg)	<1

尺寸如下

寬幅：145mm

每片長度：3M

腳長：30mm

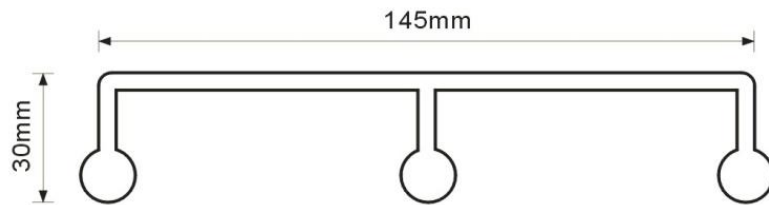

上表所列各項資料僅供作業之參考，惠光股份有限公司保有對上述資料修改不事先告知之權利，請隨時與惠光代表人員聯絡以獲得最新資訊

HKC 與 HUITEX® 標誌均為惠光股份有限公司之註冊商標

Ver. 1: 2020